

3M

525 マスキングテープ

作業性を追求した マスキングテープ

テープの引き出しが軽い
タテ裂けしにくい

- 接着性に優れ、のり残りがほとんどありません。
- 塗装後、はがす際にテープ切れを起こしにくい。
- 耐熱性に優れます。※(140℃:1時間)
- 見切りのラインがシャープにできます。
- アールがきれいにとれます。




3M

243J マスキングテープ

マスキングテープのスタンダード製品 トータルバランスに優れます

- 接着性に優れ、のり残りがほとんどありません。
- 塗装後、はがす際にテープ切れを起こしにくい。
- 耐熱性に優れます。※(140℃:1時間)
- 見切りのラインがシャープにできます。
- アールがきれいにとれます。

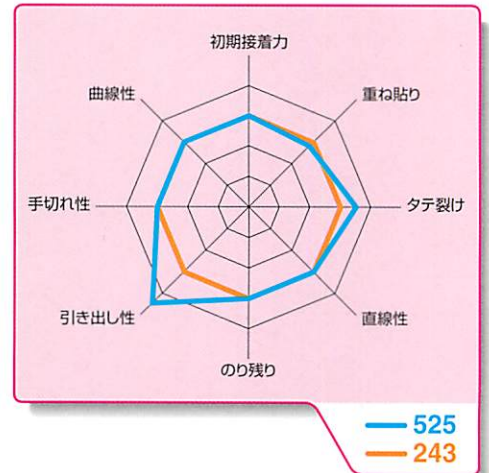

■ 525 マスキングテープ

幅(mm)	長さ(m)	パック(巻)	中箱(巻)	外装カートン(巻)
12	18	10	100	1000
15	18	8	80	800
18	18	7	70	700
20	18	6	60	600
24	18	5	50	500
30	18	4	40	400
40	18	3	30	300
50	18	2	20	200
60	18	2	20	200

使用上の注意

- 貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
 - 作業時はしっかり押さえて貼りつけてください。
 - 軟質塩ビ製モール部分および、硬化不十分な塗膜では貼りあとが残ります。被着体に影響がないことを確認してからご使用ください。
 - オープンカーに使用されている幌内のウインドー部分には使用しないでください。
 - テープを保管する場合、直射日光のあたらない涼しい場所へ保管してください。
 - 車輪補修塗装用マスキングテープです。
- ※当社標準試験によるものです。ご使用に際しては、事前に不具合のない事を確認の上ご使用ください。

■ 243J マスキングテープ

幅(mm)	長さ(m)	パック(巻)	中箱(巻)	外装カートン(巻)
* 6	18	20	200	2000
* 9	18	12	120	1200
* 10	18	12	120	1200
12	18	10	100	1000
15	18	8	80	800
18	18	7	70	700
20	18	6	60	600
24	18	5	50	500
30	18	4	40	400
* 36	18	3	30	300
* 40	18	3	30	300
50	18	2	20	200
* 60	18	2	20	200

● 紙はり機用

15	100	-	15	120
----	-----	---	----	-----

*印は受注生産品です。

住友スリーエム株式会社

オート・アフターマーケット製品事業部

本社 158-8583 東京都世田谷区玉川台2-33-1 ☎0120-743-110

<http://www.mmm.co.jp/aad/>

AAID-184-B(100320)TY 3103004

日本橋支店 ☎(03)5641-4982

横浜支店 ☎(045)323-7627

名古屋支店 ☎(052)322-9627

大阪支店 ☎(06)6447-3936

福岡支店 ☎(092)733-2723

札幌営業所 ☎(011)251-2840

仙台営業所 ☎(022)214-1534

大宮営業所 ☎(048)648-2120

広島営業所 ☎(082)247-2388

沖縄営業所 ☎(098)877-8799

人がいる。夢がある。

3M