


直線・見切り

シャープ

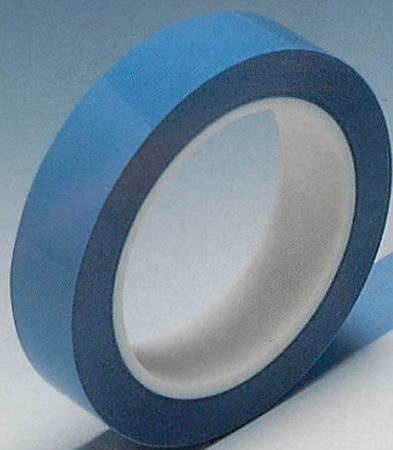

シャープな直線は、ボディをグレードアップさせる大切な要素です。細幅ラインはもとより、ラインぎわをスッキリ仕上げるポイントは、見切りマスキングテープの選定で決まります。

ニチバンのクリアーラインテープNo.557(直線用)は、自動車ボディのツートン塗装等、見切り・マスキング用として開発された製品です。すぐれた品質と特性は、シャープな直線と見切り線が引け、塗装作業も簡単に効率アップに貢献します。


クリアーラインテープ

直線用 No.557

直線・見切り シャープ

クリアーラインテープ

直線用 No.557

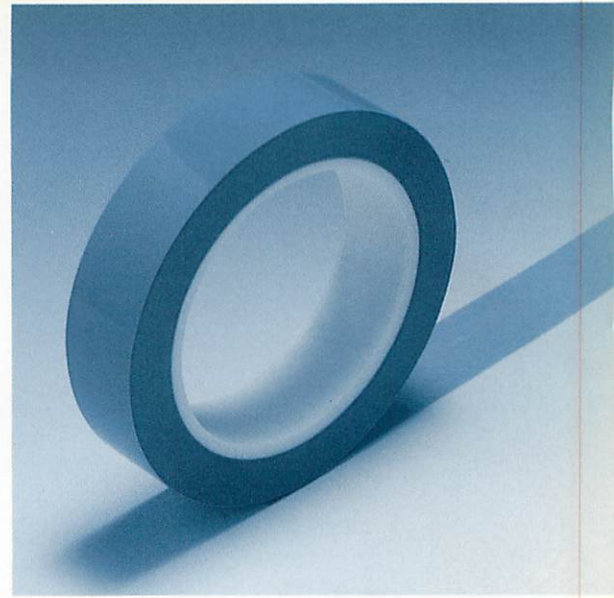

特長

きれいな直線見切り

ラインぎわが鮮明。きれいな見切りが可能でバリやケバ立ちがありません。

すぐれた基本強度

基材がポリエステルなので、基材強度にすぐれ、寸法安定性があります。

すぐれた接着性

初期接着性にすぐれているため、貼り付けが簡単で、作業性が高くスピーディなマスキングが可能です。

すぐれた耐熱性

150℃、30分の加熱に耐えることができます。

耐溶剤性にすぐれている

有機溶剤によって基材や粘着剤は侵されることがありません。

粘着剤の残留、汚染はほとんどない

過酷な熱条件下での粘着剤の劣化がなく、剥離時の残留・汚染がほとんどありません。

用途

自動車ボディのツートン塗装の見切り用マスキング
直線のシャープな細幅ライン出し用

特性値

項目	単位	特性値
総厚	mm	0.05
粘着力	N/19mm (gf/19mm)	7.6(780)
耐熱粘着力	N/19mm (gf/19mm)	7.5(760)
引張り強さ	N/19mm (kgf/19mm)	61.8(6.3)
伸び	%	170

(注)上記特性値は測定値であり保証値ではありません。

規格

サイズ	個装	1箱	1梱
2mm×20m	1パック 2個入り	20パック	10箱 (200パック)
3mm×20m			
5mm×20m			
12mm×20m			

●テープの保管について

テープは直射日光のあたらない冷暗所に保管してください。車の中などに長時間置くと使えなくなる場合がありますのでご注意ください。

●このカタログの内容は1997年7月現在のものです。



使用上の
ご注意

このテープは塗装養生用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外へは使用しないでください。被着体によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことを確認の上、ご使用ください。

●お取扱店

〒734-0023 広島市南区東雲本町一丁目9番1号
有限会社 松谷塗料店
TEL(082)-282-7727 FAX(082)-282-7746
http://www.matsutanitoryuten.jp
mail://info@matsutanitoryuten.jp

FOR BETTER BEING

いつも笑顔でいたいからニチバン

札幌支店：☎(011)231-2310
仙台支店：☎(022)297-2155
大宮支店：☎(048)666-7495
新潟営業所：☎(025)246-3261
東京支店：☎(03)3666-3101
千葉営業所：☎(043)248-1085

ニチバン株式会社

〒112 東京都文京区関口2-3-3 産業用材事業部

東京西営業所：☎(0423)22-2731
横浜支店：☎(045)453-3151
静岡営業所：☎(054)247-5578
金沢支店：☎(076)238-0801
名古屋支店：☎(052)261-1441
松本営業所：☎(0263)27-1863

大阪支店：☎(06)203-5631
広島支店：☎(082)291-7497
高松支店：☎(0878)68-4750
福岡支店：☎(092)771-4852
鹿児島営業所：☎(099)257-1942
お客様相談室：☎(03)5978-5622