


各種塗料容器・塗料供給装置

吸上式コンテナ



重力式カップ

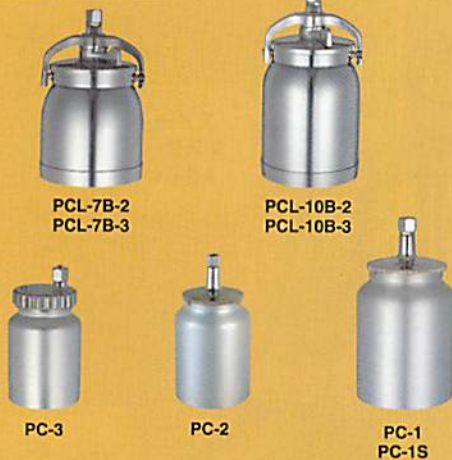

フリーアングル脚付カップ

PC-150S-2LF
PC-250S-2LF
PC-400S-2LF
PC-400S-2LTF
PC-400A-2LF
PC-600A-2LF
(ガン取付例)



加圧式コンテナ



塗料の使用量や塗装作業の内容により、塗料容器をお選びください。

①タッチアップや少量塗装には重力式のサイドカップ (130~600 ml)

②中量塗装には吸上式のコンテナ (400~1000 ml)

③圧送式スプレーガンでの中量塗装用は、加圧コンテナ (1000~2000 ml)

④工場のライン塗装や自動塗装機・ロボットなどでの連続塗装作業には、塗料加圧タンク (10~80 ℓ) やダイアフラムペイントポンプが最適です。

適用スプレーガン	形式	内容量 ml	質量 g	本体材質	備考
吸上式コンテナ					
LPH-101	PC-3	400	180	アルミ	—
W-101	PC-2	600	270	アルミ	—
W-61/-71	PC-1S	1000	330	アルミ	—
	PCL-7B-2	700	370	アルミ	ワンタッチ着脱方式、こぼれ防止機能付
	PCL-10B-2	1000	410	アルミ	—
W-200	PC-1	1000	335	アルミ	—
W-77	PCL-7B-3	700	375	アルミ	ワンタッチ着脱方式、こぼれ防止機能付
	PCL-10B-3	1000	415	アルミ	—
	取付ネジ:G1/4(PF1/4)				
	取付ネジ:G3/8(PF3/8)				
重力式カップ(サイドカップ)					
LPH-50/-101	PC-61	130	110	ステンレス	—
W-50/-101	PC-51	220	126	ステンレス	—
W-61/-71	PC-5	250	135	アルミ	—
RG-3L	PC-4S	400	168	アルミ	—
	PC-150S-2LF	150	155	ステンレス	脚付、フリーアングル
	PC-250S-2LF	250	170	ステンレス	
	PC-400S-2LF	400	210	ステンレス	
	PC-400S-2LTF	400	210	ステンレス+内面フッ素コート	
	PC-400A-2LF	400	125	アルミ+アルマイト処理	
	PC-600A-2LF	600	155	アルミ+アルマイト処理	
	PCG-6P-2	600	220	樹脂	—
W-200	PC-4	400	180	アルミ	—
W-77	PCG-6P-3	600	227	樹脂	—
	取付ネジ:G1/4(PF1/4)				
	取付ネジ:G3/8(PF3/8)				
重力式カップ(センターカップ)					
LPH-80	PCG-2D-1	150	100	アルミ	—
LPH-300	PCG-2P-2	200	100	樹脂	塗料フィルター付属
W-300/-300WB	PC-G400P-2	400	158	樹脂	—
LPH-400	PCG-6P-M	600	160	樹脂	—
W-400/-400WB	PC-G600P-2	600	220	樹脂	—
WS-400	PC-G600P-2	600	220	樹脂	—
	取付ネジ:M16×1.5(メネジ)				
	取付ネジ:G1/4(PF1/4)				
加圧コンテナ					
適用スプレーガン					
各種圧送式スプレーガン					
	PC-18D	2000	1250	アルミ	0.34
	PC-18DT(水系塗料用)	2000	1200	アルミ+内面フッ素コート	0.34
	PC-18DM(攪拌機付)	2000	1920	アルミ	0.34
	取付ネジ:G3/8(PF3/8)				
LPH-101	PC-17R	400	564	アルミ	0.20
W-101.LW-10B/-18B					
W-71.SGD-71(乱糸ガン)	取付ネジ:G1/4(PF1/4)				
W-200	PC-19R	1000	830	アルミ	0.27
W-77	取付ネジ:G3/8(PF3/8)				
W-2001/-2003	PC-19B	1000	470	アルミ	0.49
	取付ネジ:M16×1(オネジ)				

塗料加圧タンク

塗料の沈殿を防ぐ攪拌装置付で、手動式と自動式があります。10~80 ℓ入を各種用意しています。

※詳細は「供給ポンプ・システム機器」カタログをご参照ください。



PT-20DM
(自動攪拌装置付)

ダイアフラムペイントポンプ

吸込口を、塗料缶の中へ入れるだけで塗料の色替え、補給が簡単に行なえます。塗料供給方式の簡素化・省力化機器です。

※詳細は「供給ポンプ・システム機器」カタログをご参照ください。



DPS-90E

ハンディペイントポンプ

- ・5ℓホッパーの少量塗装用のペイントポンプです。
- ・持ち運びが楽です。(8kg)
- ・脈動のない復動式、常に安定した塗料吐出が得られます。
- ◎金属、樹脂、木工などの少量塗装に。
- ◎金属、樹脂、木工などのラインの指定色塗装用に。
- ◎シャッター、内装などの塗装の移動作業用に。

※詳細は「供給ポンプ・システム機器」カタログをご参照ください。



HDP-705C