


車両塗装用マスキングテープ ボディコンテープ

2mm・3mm幅
新登場!!

曲線にも!!



直線にも!!

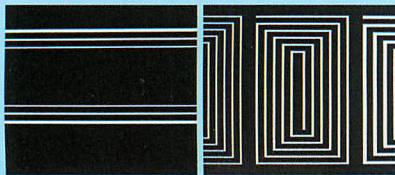

- バツグンの柔らかさで直線、アールも自由自在!
- 重ね貼りしたところのすき間ができにくく、塗料ミストが入らないのできれいな仕上がりを実現!
- 耐熱性にすぐれた粘着剤の採用で乾燥時の浮き、のり残りがありません!
- 巻き戻しが軽く、作業性も良好!
- テープ背面と塗料との密着性がよく、はく離時に背面の塗料割れがありません!

■ サイズ・入数

幅 (mm)	長さ (m)	標準入数		色
		内箱 (巻)	外箱 (巻)	
2	20	5	200	白
3			150	
5			100	
12				

※2・3mm幅品は、プラスチック芯を使用していますので、ご使用時には十分注意してください。

■ JANコード・ITFコード

サイズ (mm×m)	内箱 JANコード	外箱 ITFコード
2×20	4976006250014	14976006250011
3×20	4976006250021	14976006250028
5×20	4976006250038	14976006250035
12×20	4976006250045	14976006250042

■ 一般特性

項目	単位	測定値
厚さ (総厚さ)	mm	0.120
粘着力	ステンレス 塗装面 PP板 自背面	N/15mm (gf/15mm)
		4.41 (450)
		4.51 (460)
		4.41 (450)
巻戻し力 (30m/min)		2.94 (300)
10%モジュラス	N/15mm (kg/15mm)	14.71 (1.5)

試験方法：JIS-Z-0237に準じる。

上記データに記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

■ 使用上のご注意

- ボディコンテープは、車両塗装用マスキングテープです。家具や肌に貼るなど、用途以外では使用しないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 貼る面のほこり、油分、水分などをよくふき取ってください。

- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープが直射日光を受けると、のり残りしやすくなります。テープを貼って長時間外へ出しておくことは避けてください。
- テープを保管する場合は直射日光を避け、涼しいところに保管してください。

◆このカタログの内容は、2014年1月現在のものです。

◆このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

●お問い合わせは
日東電工株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目11番2号ゲートシティ大崎イーストタワー10F
TEL:0120-112-387 FAX:03-5740-2251 <http://www.nitto.com/jp/ja/>
カタログコード：20015

販売店

〒734-0021
広島市南区上東雲町2番12号
有限会社 松谷塗料店
TEL 282-7727