

製品名


3M™ 両面粘着テープ 7100 シリーズ
 3M™ ハイタック両面接着テープ 9700 シリーズ (ブラックフォームタイプ)

【用途】


本製品は特殊加工により得られた柔軟かつ高い接着力の両面テープで、サイドモール、バンパーモール、バンパープロテクター等の取り付け、自動車部品・アクセサリ等を車体に取り付ける目的で使用します。9700 シリーズは塗装、ブラックアウトフィルムに優れた接着性を持ち、又黒色フォームを使用することにより外観を向上しました。

【構成】

両面粘着テープ 7100 シリーズ

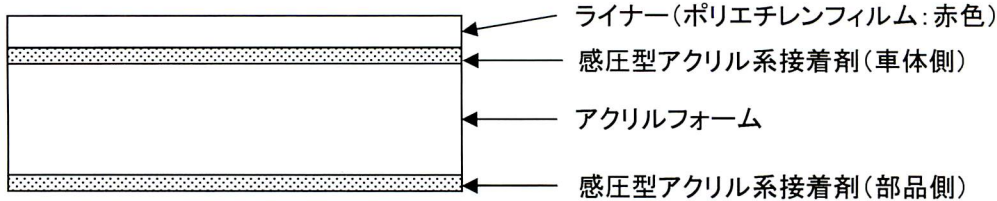

ハイタック両面接着テープ 9700 シリーズ

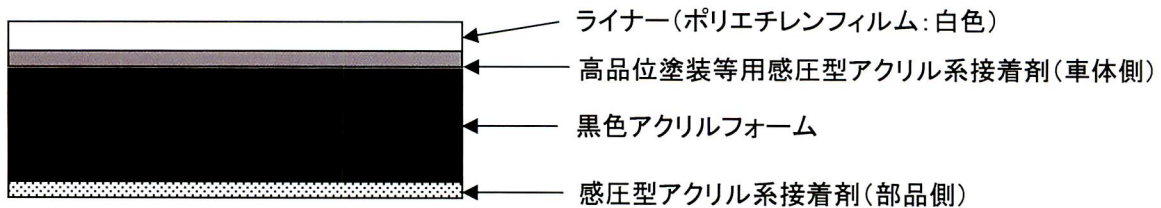

テープ品番		7100 シリーズ						9700 シリーズ			
		7108	7112	7116	7120	7130	7140	9708	9712	9716	9720
テープ	厚み(mm)	0.8	1.2	1.6	2.0	3.0	4.0	0.8	1.2	1.6	2.0
	色	灰色				白色		黒色			
ライナー	材質	赤色						白色			
	色	ポリエチレンフィルム									

【特長】

- ・ 塗装板に対し優れた接着性をもち、種々の部品・アクセサリ等を車体に取り付けることができます。
- ・ テープの基材が軟らかく、高性能の接着剤を採用しているため、部品、ボディーなどの曲面、凸凹部に対し、優れた追従性を示します。
- ・ 耐候性、耐油性に優れ、長期間高い接着性を持続します。

塗装板接着力

項目		7112	9712
厚さ (mm)		1.2	1.2
剥離強度 (N/cm)	初期(20 分後)	11.4	18.5
	常態(24 時間後)	14.9	23.4
	熱老化(80°C,336 時間後)	19.7	26.6
	温水浸漬(40°C,336 時間後)	16.5	22.4


塗装板：3M 標準白色塗装板

(テスト方法)

1. 厚さ ダイヤル厚みゲージにて測定 (JIS Z 0237 に準拠)
2. 剥離強度
剥離強度は、引張試験機にて、テープを 180° 方向に引き剥がし、被着体に対する接着強度を測定する。

テープサイズ：25mm 幅 加 圧：5kg ローラー片道圧着 引 張 速 度：50mm/min.
--

- A) 初期 — 貼りつけ後、20 分常温放置し測定
- B) 常態時 — 貼りつけ後、24 時間常温放置し測定
- C) 熱老化 — 常態後 80°C × 336 時間、熱老化後、24 時間常温放置し測定
- D) 温水浸漬 — 常態後 40°C 温水 × 336 時間、温水浸漬後、24 時間放置し測定

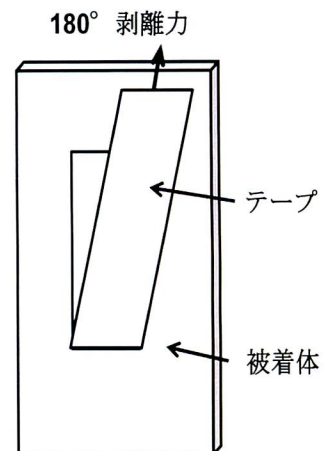

【使用・保管上の注意】

1. 使用前にボディ及びモール等、部品表面のテープ接着部の油分（ワックス等）、汚れ等を脱脂溶剤等で確実に拭き取ってください。
2. 樹脂部品等には適切なプライマーを併用の上ご使用ください。
3. 貼りつけ後、テープ表面は指先などが触れないようにしてください。
4. 貼りつけ後、テープ貼りつけ面を十分圧着してください。
5. 15°C以下になると接着しにくくなりますので、作業場を暖めてください。
貼りつけ面と部品を暖房器具などで暖めてください。
6. 接着後 24 時間以内の洗車は避けてください。（やむをえず必要な場合でも、最低 1 時間以上は確保してください。）
7. 保管にあたっては長期間の屋外放置、高温多湿な環境をできる限り避けるよう注意してください。

文書番号：AAD-0010

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M は 3M 社の商標です。



住友スリーエム株式会社
 オート・アフターマーケット製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/aad/>

カスタマーコールセンター
 製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
 **0570-011-211**
 ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。
 受付時間 / 8:45 ~ 17:15 月~金 (土・日・祝・年末年始は除く)
 カタログのご請求はファクスで
0120-282-369