上塗塗料

環境対応と作業効率の両立

レタンPGハイブリッドエコ HSシステム

RETAN PG HYBRID ECO HS SYSTEM

1液仕様時　硬化剤不要
2液仕様時　ベース 5:1 硬化剤

コード	製　品　名	容 量	特長・摘要
94-384-XXX	レタンPGハイブリッドエコ ベース各色	0.9L 3.5L	●メタリックの吹きムラが出にくく、ボカシ作業性が良い。1液、2液ともに使用可。
95-384-100	レタンPGハイブリッドエコ メタリックナイスハイパー	0.9L 3.5L	●中濃彩系メタリック・パール塗色に添加することで、仕上がり性、塗装感が向上。
94-384-002	レタンPGハイブリッドエコ 002アルミコントロール剤	0.9L 3.5L	●メタリックのアルミ感の微調整用。 ●クリヤータイプの原色。
94-384-003	レタンPGハイブリッドエコ 003スカシコントロール剤	0.9L	●メタリックの方向性、アルミ感の微調整用。
94-384-920	レタンPGハイブリッドエコ Lバインダー90	0.9L	●低隠蔽塗色に使用する明度調整中塗り。
94-384-921	レタンPGハイブリッドエコ Lバインダー70		
94-384-922	レタンPGハイブリッドエコ Lバインダー55		
94-384-923	レタンPGハイブリッドエコ Lバインダー40		
94-384-006	レタンPGハイブリッドエコ 硬化剤	1L、4L	●ベースコート用、ハイブリッドエコフィラー2用。
14-384-021	レタンPGエコ ボカシレベリング剤（速乾形）	4L	●カラーベースボカシ部分の下塗りレベリング剤。 ●クリヤーボカシの追加希釈剤。
14-384-022	レタンPGエコ ボカシレベリング剤		
14-384-023	レタンPGエコ ボカシレベリング剤（遅乾形）		
96-294-862	レタンPGエコ HSシンナー5	4L	↑ 低温時
96-294-863	レタンPGエコ HSシンナー10	4L、16L	
96-294-864	レタンPGエコ HSシンナー20	4L、16L	
96-294-865	レタンPGエコ HSシンナー30	4L、16L	
96-294-866	レタンPGエコ HSシンナー40	4L	↓ 高温時
381-042	レタンPGエコ スーパーHSクリヤー ベース	4L	●最高級レベルの仕上がり性。
381-014	レタンPGエコ スーパーHSクリヤー 硬化剤	2L	
381-041	レタンPGエコ HSクリヤーQ ベース	4L、16L	●速乾タイプの高仕上がり性。
381-012	レタンPGエコ HSクリヤーQ 硬化剤	2L、4L	
381-013	レタンPGエコ HSクリヤー プラスチック硬化剤	2L	

レタンPGエコ HSシンナーの選び方

●ベースコート、HSクリヤーへのシンナー選定

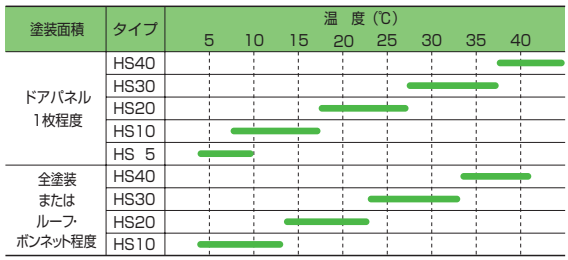

●プラサフへのシンナー選定※

※プラサフ：2液ウレタンプラサフ各種に使用可能。
※HS40は、プラサフには使用しないでください。

上塗塗料

レタンPGハイブリッドエコHS 塗装仕様概要

1)2コートメタリック・パール仕様

		1 液仕様	2 液仕様
カラーベース	レタンPGハイブリッドエコ ベース	100	100
	レタンPGハイブリッドエコ 硬化剤	0	20
	レタンPGエコ HSシンナー	40～60	30～50
クリヤー	塗装仕様概要 5) 6) 7)		

2)3コートパール仕様

		1 液仕様	2 液仕様
カラーベース	レタンPGハイブリッドエコ ベース	100	100
	レタンPGハイブリッドエコ 硬化剤	20	20
	レタンPGエコ HSシンナー	30～50	30～50
パールベース	レタンPGハイブリッドエコ ベース	100	100
	レタンPGハイブリッドエコ 硬化剤	0	20
	レタンPGエコ HSシンナー	70～90	60～80
クリヤー	塗装仕様概要 5) 6) 7)		

3)2コートソリッド仕様

		1 液仕様	2 液仕様
カラーベース	レタンPGハイブリッドエコ ベース	100	100
	レタンPGハイブリッドエコ 硬化剤	0	20
	レタンPGエコ HSシンナー	40～60	30～50
クリヤー	塗装仕様概要 5) 6) 7)		

4)Lバインダーシステム仕様

		1 液仕様	2 液仕様
L バインダー	Lバインダー各種	100	100
	レタンPGハイブリッドエコ 硬化剤	20	20
	レタンPGエコ HSシンナー	40～50	40～50
カラーベース	レタンPGハイブリッドエコ ベース	100	100
	レタンPGハイブリッドエコ 硬化剤	0	20
	レタンPGエコ HSシンナー	40～60(メタリック・パール) 40～60(ソリッド)	30～50(メタリック・パール) 30～50(ソリッド)
クリヤー	塗装仕様概要 5) 6) 7)		

5)クリヤー仕様

ベース	スーパーHSクリヤーベース 100	HSクリヤーQベース 100
硬化剤	スーパーHSクリヤー硬化剤 50	HSクリヤーQ硬化剤 50
レタンPGエコ HSシンナー	15～20	20～30

6)耐スリ傷・フッソクリヤー仕様

	耐スリ傷仕様		フッソ仕様	
	1 液仕様	2 液仕様	1 液仕様	2 液仕様
ベースコート (Lバインダー、カラーベース、パールベース)	塗装仕様概要 1) 2) 3) 4) と同じ		塗装仕様概要 1) 2) 3) 4) と同じ	
バインダー ※	HSクリヤーQベース：100			
	HSクリヤーQ硬化剤：50			
	レタンPGエコ HSシンナー：20～30			
クリヤー (耐スリ傷、フッソクリヤー)	レタンPGエコ マルチダイヤモンドクリヤーQベース：100		スーパーフッソQベース：100	
	レタンPGエコ マルチダイヤモンドクリヤーQ硬化剤：50		スーパーフッソ硬化剤：10	
	レタンPGエコ HSシンナー 30～40		レタンPGエコ HSシンナー 5～10	

※バインダーは強制乾燥、中研ぎを推奨。
※耐スリ傷仕様はバインダーを省略可能。

7)プラスチック仕様(クリヤー)

ベース	スーパーHSクリヤーベース 100	HSクリヤーQベース 100
硬化剤	HSクリヤープラスチック硬化剤 70	HSクリヤープラスチック硬化剤 60
PGエコ HSシンナー	0～10	20～35

8)裏吹き塗装仕様(クリヤーコートをしない場合)

		2 液仕様
カラーベース	レタンPGハイブリッドエコ ベース	100
	レタンPGハイブリッドエコ 硬化剤	20
	レタンPGエコ HSシンナー	30～40(メタリック・パール) 40～60(ソリッド)

<注意事項>

●淡彩塗色（白、黄、シルバーなど）の場合には、#002 アルミコントロール剤を添加してツヤ調整してください。

(カラーベース)		(#002)		
100	+	20～40	=	(A)

(A)		(硬化剤)		シンナー
100	+	20	+	30～40(メタリック・パール) 40～60(ソリッド)