


3M


スポンジ研磨材

Abrasive Systems

手になじみ、
曲面になじむ。

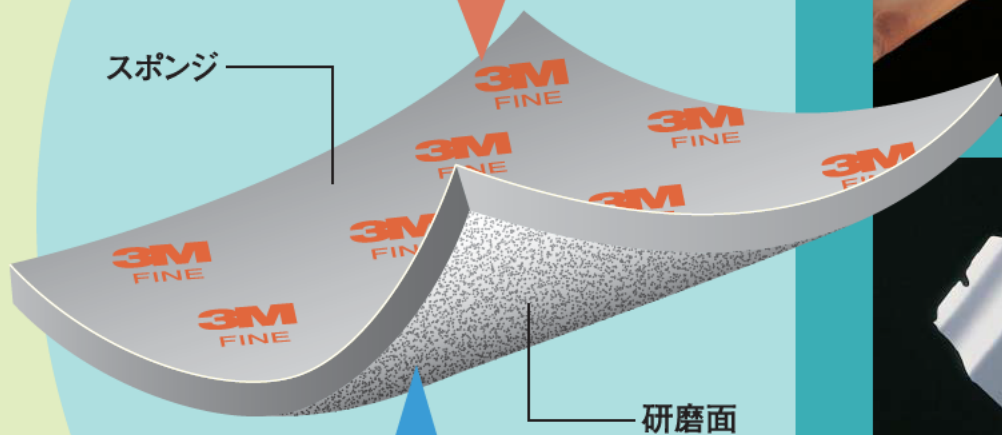

木工研磨 塗装下地研磨
塗膜剥離 さび・汚れ除去
ヘアライン・サテン仕上げ

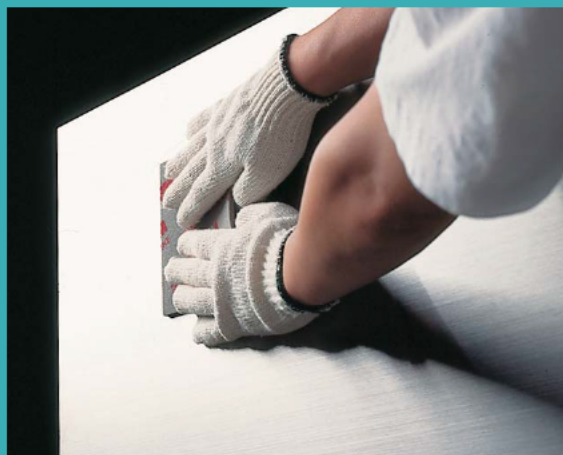

曲面によくなじみ、 切れ味が持続する3Mのスポンジ研磨材


3Mのスポンジ研磨材は、柔軟で耐久力のあるスポンジに酸化アルミニウム研磨砥粒を塗布した製品です。サンドペーパーの切れ味に加え、耐久力と柔軟性を兼ね備え、特に曲面や凹凸の多い面でのサンディングに威力を発揮します。さらに乾式、湿式のどちらにも使用可能で、木・プラスチックから各種金属まで幅広い用途に対応します。

スポンジ研磨材の特長

- 曲面によくなじむ柔軟性
- クッション効果による手へのなじみ性
- 狭く複雑な形状の研磨が可能
- 優れた研磨能力
- 目づまりしにくく優れた耐久性
- 乾式・湿式に対応
- 研ぎカスは、水洗い・エアブローにより簡単に処理が可能
- 5つのグレードを揃え、用途に応じた選定が可能

スポンジ研磨材の用途

- 木工研磨 | 木工研磨・シーラー研磨
塗面研磨
- 塗装下地研磨 | 自動車車体・金属焼き付け塗装
FRP・各種プラスチック
- 塗膜剥離 | 橋梁・船舶
建築・鉄道車両
- さび・汚れ除去 | 溶接前後作業・ガスケット・金型
工場内各種メンテナンス作業
- ヘアライン・サテン仕上げ | 建築金物・サッシ
洋食器・器物・厨房・ショーケース

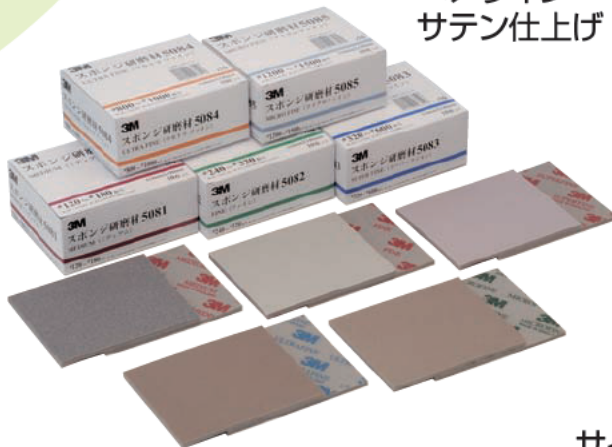

仕様

サイズ 114mm X 140mm(5mm厚)

製品名	グレード	仕上がり相当番手	発注品番	基材	砥粒	出荷単位
5081	ミディアム	#120~#180	5081 ASD	特殊 スポンジ	酸化 アルミ ニウム	40枚 (中箱/10枚)
5082	ファイン	#240~#320	5082 ASD			
5083	スーパーファイン	#320~#600	5083 ASD			
5084	ウルトラファイン	#800~#1000	5084 ASD			
5085	マイクロファイン	#1200~#1500	5085 ASD			

3Mは3M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
研磨材製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/asd/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2009. All rights reserved
ABR-038-E (060705) TY

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。
ナビダイヤルが繋がらない場合は、03-3709-8165をご利用ください。
受付時間/8:45~17:15月~金(土・日・祝・年末年始は除く)