


# 各種塗料容器・塗料供給装置

## 吸上式コンテナ



## 重力式カップ

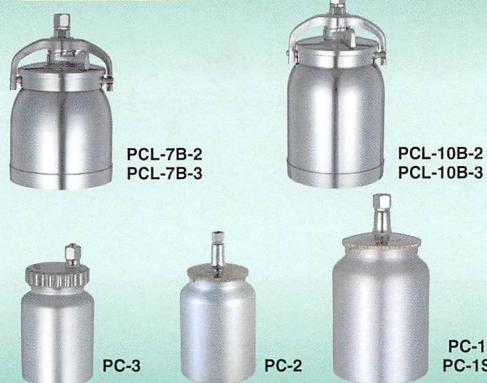


## フリーアングル脚付カップ

PC-150SB-2LF  
PC-250SB-2LF  
PC-400SB-2LF  
PC-400S-2LTF  
PC-400S-2LSF  
PC-400AB-2LF  
PC-600AB-2LF  
(ガン取付例)



## 加圧式コンテナ

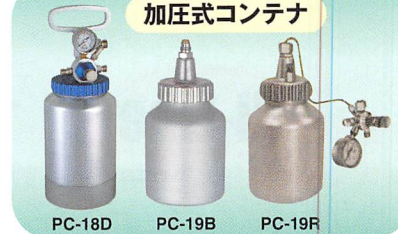

塗料の使用量や塗装作業の内容により、塗料容器をお選びください。

①タッチアップや少量塗装には重力式のサイドカップ (130~600 ml)

②中量塗装には吸上式のコンテナ (400~1000 ml)

③圧送式スプレーガンでの中量塗装用は、加圧コンテナ (1000~2000 ml)

④工場のライン塗装や自動塗装機・ロボットなどでの連続塗装作業には、塗料加圧タンク (10~80 l) やダイアフラムペイントポンプが最適です。

適用スプレーガン	形式	内容量 ml	質量 g	本体材質	備考
<b>吸上式コンテナ</b>					
WIDER1 (W-101)	PC-3	400	180	アルミ	—
WIDER1L (LPH-101)	PC-2	600	270	アルミ	—
LPH-101	PC-2-A	600	440	アルミ	アジテーターカップ攪拌機付
W-101	PC-1S	1000	330	アルミ	—
W-61/-71	PCL-7B-2	700	370	アルミ	ワンタッチ着脱方式、こぼれ防止機能付
	PCL-10B-2	1000	410	アルミ	—
WIDER2 (W-200)	PC-1	1000	335	アルミ	—
W-77	PCL-7B-3	700	375	アルミ	ワンタッチ着脱方式、こぼれ防止機能付
	PCL-10B-3	1000	415	アルミ	—
<b>重力式カップ(サイドカップ)</b>					
LPH-50	PC-61	130	110	ステンレス	—
W-50	PC-51	220	126	ステンレス	—
WIDER1 (W-101)	PC-5	250	135	アルミ	—
WIDER1L (LPH-101)	PC-4S	400	168	アルミ	—
W-61/-71	PC-4S-A	400	430	アルミ	アジテーターカップ攪拌機付
RG-3L	PC-150SB-2LF	130	135	ステンレス	脚付、フリーアングル
	PC-250SB-2LF	220	160	ステンレス	脚付、フリーアングル
	PC-400S-2LSF	400	220	ステンレス	脚付、フリーアングル シームレス構造
	PC-400SB-2LF	400	210	ステンレス	脚付、フリーアングル
	PC-400S-2LTF	400	210	ステンレス+内面フッ素コート	脚付、フリーアングル
	PC-400AB-2LF	400	125	アルミ+アルマイト処理	—
	PC-600AB-2LF	600	155	アルミ+アルマイト処理	—
	PCG-6P-2	600	220	樹脂	—
WIDER2 (W-200)	PC-4	400	180	アルミ	—
W-77	PCG-6P-3	600	227	樹脂	—
<b>重力式カップ(センターカップ)</b>					
LPH-80	PCG-2D-1	150	100	アルミ	—
WS-400	PC-G600P-2	600	220	樹脂	—
LPH-300	PCG-2P-2	200	100	樹脂	塗料フィルター付属
W-300/-300WB	PC-G400P-2	400	158	樹脂	—
LPH-400	PCG-6P-M	600	160	樹脂	—
W-400/-400WB					

### 金属カップ用 樹脂蓋 PCPL-4



■ 適応カップ  
重力式  
PC-4  
PC-4S

フリーアングル脚付カップ  
PC-400SB-2LF  
PC-400AB-2LF  
PC-400S-2LTF  
PC-400S-2SLF

取付ネジ: G1/4 (オネジ)

WIDER2 (W-200)

W-77

取付ネジ: G3/8 (オネジ)

### 重力式カップ(センターカップ)

LPH-80

WS-400

LPH-300

W-300/-300WB

LPH-400

W-400/-400WB

### 適用スプレーガン

適用スプレーガン	形式	内容量 ml	質量 g	主材質	最高使用圧力 MPa	
<b>加圧コンテナ</b>						
各種圧送式スプレーガン	塗料ホース接続口: G3/8 (オネジ)	PC-18D	2000	1250	アルミ	0.34
	塗料ホース接続口: G1/4 (オネジ)	PC-18DT (水系塗料用)	2000	1200	アルミ+内面フッ素コート	0.34
		PC-18DM (攪拌機付)	2000	1920	アルミ	0.34
WIDER1L (LPH-101)	PC-17R	400	564	アルミ	0.20	
WIDER1 (W-101)、LW1 (LW-10B/18B)						
W-71、SGD-71 (乱糸ガン)						
WIDER2/2L (W-200/LPH-200)	PC-19R	1000	830	アルミ	0.27	
W-77						
W-2001/-2003	PC-19B	1000	470	アルミ	0.49	

### 塗料加圧タンク

塗料の沈殿を防ぐ攪拌装置付で、手動式と自動式があります。10~80 l入を各種用意しています。

※詳細は「供給ポンプ・システム機器」カタログをご参照ください。



PT-20DM  
(自動攪拌装置付)

### ダイアフラムペイントポンプ

吸込口を、塗料缶の中へ入れるだけで塗料の色替え、補給が簡単に行なえます。塗料供給方式の簡素化・省力化機器です。

※詳細は「供給ポンプ・システム機器」カタログをご参照ください。




DPS-90E

### ハンディペイントポンプ

- ・5 l (ホッパー) の少量塗装用のペイントポンプです。
- ・持ち運びが楽です。(8kg)
- ・脈動のない復動式、常に安定した塗料吐出が得られます。
- ◎ 金属、樹脂、木工などの少量塗装に。
- ◎ 金属、樹脂、木工などのラインの指定色塗装用に。
- ◎ シャッター、内装などの塗装の移動作業用に。

※詳細は「供給ポンプ・システム機器」カタログをご参照ください。



HDP-705C