



ニチバン 車両補修用 マスキングテーププライナップ!!

様々なシ^{SCENE}ーンに応じて使える。

直線性

手切れ性

トータルバランス





No.2311

重ね貼り

耐熱性

R接着性



No.2312

耐水性

接着性




No.241

ニチバン《車両補修用》 マスキングテープラインナップ

トータルバランスにすぐれ、
スタンダード品として高度な仕上げに貢献。

- 直線性にすぐれ、また曲線でも対応可能です。
- 加熱しても浮き、ハガシ、のり残りがほとんどありません。
- 手切れ性が抜群です。


マスキングテープ No.2311

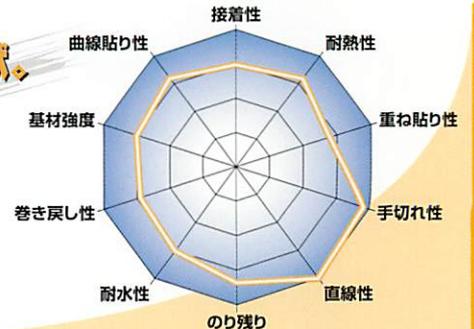

多くの現場技術者様からのご意見により
生まれた最新型マスキングテープ。

- 重ね貼り性重視の方に最適です。
- 強粘着タイプですが、のり残りはほとんどありません。
- 耐熱性にすぐれ、加熱乾燥時でもテープの浮きがありません。


マスキングテープ No.2312

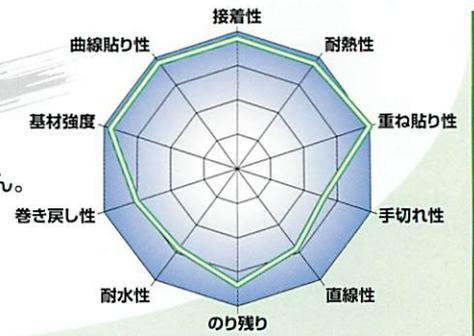

マスキングテープの超ロングセラー。
耐水性は、これがイチバン！

- 水研ぎのシーンでも威力を発揮。
ハガシのり残りがほとんどありません。
- 強粘着タイプで、凹凸のあるボディにもしっかり密着します。

マスキングテープ No.241

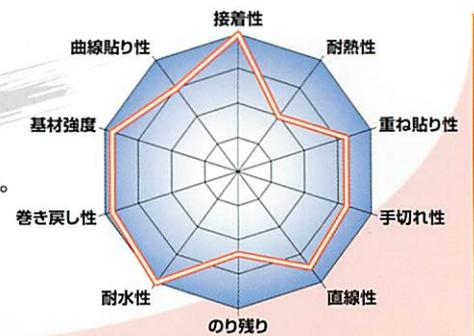

※特性チャート図はイメージであり、絶対値を示すものではありません。

クリアラインテープ No.536
(曲線用)

- 柔軟性のある基材
- 耐熱性、耐溶剤性に優れている
- 粘着性がよく、ほとんどのり残りにくい

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンタービラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープ。

幅 (mm)	長さ (m)	個装	内装	外装
2	10	1/16×2個入	20/16×7	10箱/200/16×7
3				
5				
7				
10				

クリアラインテープ No.557
(直線用)

- 優れた基材強度
- 耐熱性、耐溶剤性に優れている
- のり残り、汚染がほとんどない

ボディのツートン塗装用の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープ。

幅 (mm)	長さ (m)	個装	内装	外装
2	20	1/16×2個入	20/16×7	10箱/200/16×7
3				
5				
7				
12				

幅 (mm)	長さ (m)	入目数 (巻)			幅 (mm)	長さ (m)	入目数 (巻)		
		個装	内装 (中箱)	外装 (ダンボール)			個装	内装 (中箱)	外装 (ダンボール)
9	18	12	120	120	30	18	4	40	400
12		10	100	100	36		3	30	300
15		8	80	80	40		3	30	300
18		7	70	70	50		2	20	200
20		6	60	60	15		100	16	16
24	5	50	50						

●その他のサイズ及び長尺品はご相談ください。

⚠ 使用上のご注意

- 当製品は車両補修用マスキングテープです。用途以外にはご使用にならないでください。
- プラスチック部分やゴム部分にご使用になりますと稀に貼り跡が残ることがあります。事前に目立たない箇所でご確認の上ご使用ください。
- テープを貼った状態で長時間、直射日光や高温にさらされると、のり残りが残ることがありますのでご注意ください。
- 貼りつけ面の素材や状態により、のり残りが残ることがありますので事前にご確認の上ご使用ください。
- ご使用時には貼りつける面のホコリ・油分をふき取った上で、しっかりと押さえつけてください。
- 保管する場合は直射日光を避け、涼しいところに保管してください。